

| 製 | 品 | 案 | 内 |

レンタル 販売

- 各種配管●配管部材●ホース類●ジョイント●足場板●バルブ
- ポリチャック風管●レール●吊金具●手摺システム●各種接続用品



インフライズ株式会社

製品紹介

■一般仮設配管材 (グリーン)

呼径A(B)	寸法 外径	板厚	長さ	重量	管口	主な用途
				kg/p		
25A (1B)	34.0	2.3	6,000	10.9	S0	裏込めB液
50A (2B)	60.5	2.0	6,000	17.5	S0	裏込めA液・給水
80A (3B)	89.1	2.0	6,000	26.1	S0	給水・加泥・消防
100A (4B)	114.3	2.0	6,000	33.7	S0	排水・加泥・消防
	114.3	3.5	6,000	57.8	S1	排泥
125A (5B)	139.8	2.3	3,000	24.9	S1	コンクリート圧送
	139.8	3.5	3,000	36.7	S1	コンクリート圧送
	139.8	4.5	3,000	47.4	M1	コンクリート圧送
150A (6B)	165.2	2.5	6,000	60.6	S0	送泥・排泥
	165.2	3.7	6,000	89.2	S1	送泥・排泥
	165.2	5.0	6,000	119	S1	排泥
200A (8B)	216.3	3.0	6,000	96.1	S0	送泥・排泥
	216.3	4.5	6,000	143	S1	排泥
	216.3	5.8	6,000	182	S1	排泥
	216.3	4.5	6,000	144	M1	泥土圧送
	216.3	5.8	5,500	183	M1	泥土圧送
250A (10B)	267.4	3.5	6,000	138	S0	送泥・水路切回し
	267.4	4.0	6,000	158	S1	排泥
	267.4	5.8	6,000	229	M1	泥土圧送
300A (12B)	318.5	4.5	6,000	212	S1	排泥
	318.5	6.0	6,000	283	M1	泥土圧送

■推進用仮設配管

呼径A(B)	外径	板厚	長さ	kg/p	管口	主な用途
25A (1B)	34.0	2.3	2,430	4.45	S0	裏込めB液
50A (2B)	60.5	2.0	2,430	7.16	S0	裏込めA液・給水
80A (3B)	89.1	2.0	2,430	10.7	S0	給水
100A (4B)	114.3	2.0	2,430	13.9	S0	送泥・排泥
150A (6B)	165.2	3.7	2,430	36.7	S1	送泥・排泥
	165.2	5.0	2,430	50.0	M1	泥土圧送
200A (8B)	216.3	3.0	2,430	40.0	S0	送泥・排泥
	216.3	5.8	2,430	74.9	S1	排泥
	216.3	4.5	2,430	60.0	M1	泥土圧送



一般仮設配管



一般仮設配管

■配管付属品 角度管

径	管口	長さ	角度
1B~10B	S0	200	6
4B~12B	S1	200	6
6B~12B	M1	200	6



角度管

■エルボ

径	管口	板厚	曲り角度
1B~10B	S0	3.2~6.6	45・90
4B~12B	S1	4.5~6.9	45・90
6B~12B	M1	5.0~6.9	45・90



エルボ

■チーズ

呼径A(B)	外径	管口	板厚	長さ
25A (1B)	34.0	S0	3.2	90
50A (2B)	60.5	S0	3.8	140
80A (3B)	89.1	S0	4.2	185
100A (4B)	114.3	S0・S1	4.5	224
125A (5B)	139.8	S1・M1	4.5	262
150A (6B)	165.2	S1・M1	5.0	300
200A (8B)	216.3	S1・M1	5.8	370
250A (10B)	267.4	S1・M1	6.6	448



チーズ

■レデューサー

呼径A(B)	外径	管口	板厚	長さ
50A (2B)	60.5	S0	3.8	86.2
80A (3B)	89.1	S0	4.2	99
100A (4B)	114.3	S0・S1	4.5	112
125A (5B)	139.8	S1・M1	4.5	127
150A (6B)	165.2	S1・M1	5.0	150
200A (8B)	216.3	S1・M1	5.8	165
250A (10B)	267.4	S1・M1	6.6	190
300A (12B)	318.5	S1・M1	6.9	215



レデューサー

■ベンド管

管口	呼径A(B)	半径	角度
S0	25A (1B)	70R	45
	25A (1B)	70R	90
	50A (2B)	125R	45
	50A (2B)	125R	90
	80A (3B)	203R	45
S1	80A (3B)	203R	90
	100A (4B)	350R	45
	100A (4B)	350R	90
	100A (4B)	500R	45
	100A (4B)	500R	90
S1・M1	100A (4B)	500R	90
	100A (4B)	1000R	45
	100A (4B)	1000R	90
	125A (5B)	350R	45
	125A (5B)	350R	90
S1・M1	125A (5B)	500R	45
	125A (5B)	500R	90
	125A (5B)	1000R	45
	125A (5B)	1000R	90
	150A (6B)	500R	45
S1・M1	150A (6B)	500R	90
	150A (6B)	1000R	45
	150A (6B)	1000R	90
	200A (8B)	650R	45
	200A (8B)	650R	90
S1・M1	200A (8B)	1000R	45
	200A (8B)	1000R	90
	250A (10B)	1000R	45
	250A (10B)	1000R	90
	300A (12B)	1000R	45
S1・M1	300A (12B)	1000R	90



ベンド管

■パイプジョイント

呼径A(B)	型式	ジョイント寸法				耐圧 Kg/cm(MPa)	概略重量 Kg
		寸法 管外径	外径	最大長さ	巾		
25A (1B)	S0両ボルト	34.0	64	104	42	10 (1.0)	0.6
	S1ワンタッチ	34.0	72	114	46	20 (2.0)	0.6
50A (2B)	S0両ボルト	60.5	92	131	42	10 (1.0)	0.8
	S1ワンタッチ	60.5	95	140	43	20 (2.0)	1.3
80A (3B)	S0両ボルト	89.1	123	162	42	10 (1.0)	1.1
	S1ワンタッチ	89.1	130	188	48	20 (2.0)	1.7
100A (4B)	S0両ボルト	114.3	153	201	46	10 (1.0)	1.8
	S1ワンタッチ	114.3	160	225	51	20 (2.0)	3.0
125A (5B)	S1ワンタッチ	139.8	188	261	54	20 (2.0)	4.8
	M1ワンタッチ	139.8	209	315	55	50 (4.9)	5.5
150A (6B)	S0両ボルト	165.2	210	257	48	10 (1.0)	3.0
	S1ワンタッチ	165.2	220	319	57	20 (2.0)	5.0
	M1両ボルト	165.2	235	300	62	50 (4.9)	8.3
	M1ワンタッチ	165.2	237	360	57	50 (4.9)	8
200A (8B)	S0両ボルト	216.3	271.5	332	59	10 (1.0)	5.0
	S1ワンタッチ	216.3	300	393	70	20 (2.0)	9.0
	M1両ボルト	216.3	300	375	72	50 (4.9)	14.6
	M1ワンタッチ	216.3	294	409	66	50 (4.9)	10.5
250A (10B)	S0両ボルト	267.4	326.5	399	61	10 (1.0)	8.3
	S1両ボルト	267.4	354	384	76	20 (2.0)	11.9
	M1両ボルト	267.4	355	430	74	50 (4.9)	17.0
	M1ワンタッチ	267.4	351	492	71	50 (4.9)	15.0
300A (12B)	S0両ボルト	318.5	379	448	63	10 (1.0)	9.8
	S1両ボルト	318.5	411	457	79	20 (2.0)	17.2
	M1両ボルト	318.5	412	488	74	50 (4.9)	21.0



配管ジョイント
(両ボルト)



配管ジョイント
(ワンタッチ型)

バルブ ○…当社取り扱い製品

■ボールバルブ

呼径A (B)	ネジ込み		フランジ	
	フルボア	スタンダード	フルボア	スタンダード
15A (1/2B)	○			
20A (3/4B)	○			
25A (1B)	○		○	
50A (2B)	○		○	
80A (3B)	○	○	○	
100A (4B)		○	○	
150A (6B)			○	
200A (8B)			○	
250A (10B)			○	



ボールバルブ
(フルボア型)



ボールバルブ
(フランジ型)

■ゲートバルブ

呼径A (B)	ネジ込み	S型	フランジ
15A (1/2B)	○		
20A (3/4B)	○		
25A (1B)	○		
50A (2B)	○		
80A (3B)	○	○	
100A (4B)	○	○	○
150A (6B)		○	○
200A (8B)		○	○
250A (10B)		○	○
300A (12B)			○



ゲートバルブ
(フランジ型)

■チャッキバルブ

呼径A (B)	ネジ込み	フランジ
50A (2B)	○	
80A (3B)	○	
100A (4B)	○	○
150A (6B)		○
200A (8B)		○



チャッキバルブ(ネジ込み)

■ピンバルブ

呼径A (B)	S1	M1
125A (5B)	○	○



シャッターバルブ(ラチェット型)

■シャッターバルブ

呼径A (B) *	S1	M1
125A (5B)	○	○

■吊金具(パイプハンガー)

固定ハンガー	ボルト挟み穴径	該当ボルト径
2B・4B・6B	45φST用	M24迄
2B・4B	50φST用	M27迄
2B・4B	50φRC用	M27迄
2B	60φRC用	M33迄
フリーハンガー	使用パイプ径	
2B	1B~2B	
4B	3B~4B	
6B	5B~6B	

インサート用固定プレート



吊金物STセグメント用(固定)



吊金物(フリー)


製品紹介

■足場板(シールドウオーク)

巾	板厚	長さ	重量kg
225	1.6	1,000	5.3
225	1.6	1,900	10.1
225	1.6	3,000	15.9
225	1.6	3,600	19.1
300	1.6	1,000	6.5
300	1.6	2,700	17.6
300	1.6	3,000	19.5

蓄光テープ付も可

付属品/連結ピン

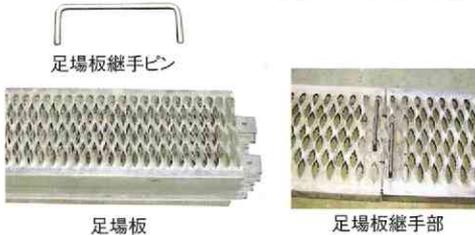

手摺りシステム

■手摺り(カラーパイプ)

48.6x5,000	黄色ポリエチレン樹脂被覆鋼管
48.6x5,000	黄色STK鋼管

■スタンションポール(柱)

48.6x1,000	黄色STK鋼管
------------	---------

付属品/
チーズクランプ
C型ジョイント
先端キャップ
中間クランプ
2段手摺り用



手摺パイプ



スタンションポール



チーズクランプ



先端キャップ



C型ジョイント

■パイプ・バルブ・ホース接続用品

品名
・アダプター管(片側10KF・片側S又はM)
・タケノコ(両タケノコ)
・タケノコ(片側Sカラー)
・ニップル(両ニップル)
・ニップル(片ニップル)
・ニップル(片側Sカラー付)
・ホースバンド各種
・メクラキャップ(ネジ込み・S型・フランジ)
・プッシング



アダプター管



S付ニップル



メクラキャップ



S付タケノコ



パワーロックバンド



プッシング

■レール

種類	長さm
15K	5.0
	2.5
22K	5.0
	2.5

付属品/
ペーシー
モール
レールクリップ



レール

■RCセグメント防護材

枕木角当材
フェルトマット



枕木角当り用フェルトマット

■ホース類

品名
・エルスターホース
・サクシオンホース
・エアホース
・カナパワーホース
・グラウトホース



エルスターホース



ホース各種

■ポリチャック風管

サイズ	長さm
φ300	10.0
φ400	10.0
φ500	10.0
φ600	10.0
φ800	10.0

付属品/
風管吊金物

■消火栓

品名
・双口送水口(地上用)
・消火バルブ(坑内用)
・ホース
・ノズル
・格納箱



消火バルブ65A(ワンタッチ型)

■その他販売製品

品名
・S0カラー
・S1エンドリング
・M1エンドリング
・10Kフランジ
・10Kフランジパッキング
・フランジ用ボルト/ナット



Sカラーリング



エンドリング



フランジ、フランジパッキング



インフライズ株式会社

□営業(品川事業所)

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番16号
TEL 03-3765-6151 FAX 03-3765-6152

□白井機材センター

〒270-1402 千葉県白井市平塚 2608-8
TEL 047-491-0884 FAX 047-491-1540